



www.psolera.com



Storia

Da un piccolo ufficio all'Industria 4.0

Fondata nel 1967 da Mariano Verdejo Solera e sua moglie Generosa Monfort Ortí a Hospitalet (Barcellona), fino a quando l'azienda si è trasferita a Cañete, Solera ha seguito una linea di crescita nel corso della sua storia. Nel 1985 ha acquisito un nuovo stabilimento a Paterna (Valencia), consolidando la propria posizione in Spagna come uno dei principali produttori di apparecchiature elettriche a bassa tensione.

I nostri due stabilimenti di produzione, Cañete e Paterna, sono dotati delle tecnologie più innovative, che ci consentono di offrire una grande capacità produttiva e di servizio, sia a livello nazionale che negli oltre 50 paesi in cui esportiamo.

Dal 1967



Solera è stata fondata nel 1967. Solera è diventata il punto di riferimento nel mercato elettrico spagnolo, , attirando l'interesse internazionale, ma senza mai dimenticare le sue orgogliose origini di azienda familiare.



Capacità produttiva 150 macchinari



- Più di 33.000 m² di superficie di fabbrica.
- 142 macchine modernizzate nel 2005.
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Automazione dei processi interni.
- Massima flessibilità ed efficienza negli ordini.
- Possibilità di personalizzare il prodotto in base alle proprie esigenze.
- Ottimizzazione degli ordini sia per pallet che per contenitori.
- Tracciabilità degli ordini grazie a una tecnologia innovativa.
- Possibilità di personalizzare l'imballaggio in base alle proprie esigenze.

Innovazione e Qualità I+D+I

Solera dispone di una vasta gamma di prodotti adatti alle esigenze commerciali dei propri clienti, con un design ergonomico e un'estetica che oggi sono unici nella nostra azienda. L'affidabilità e la qualità dei nostri prodotti si riflettono nelle loro varie certificazioni





IP 65



IK08



Classe II



- Finestra nella parte superiore per posizionare l'illuminazione a LED o altri indicatori luminosi.
- Porta con apertura laterale 180°.
- Chiusura del coperchio con viti metalliche autofilettanti ultrarapide.
- Slot interni per attaccare in modo rapido e semplice le morsettiere.
- Ampio spazio per il cablaggio.



□ V9

■ V9N

9 Moduli, 245 x 250 x 139 mm

■ V9N-VH5



Quadri di protezione per punti di ricarica di veicoli elettrici



□ V9B

■ V9BN

9 Moduli, 245 x 250 x 110 mm



□ V24

■ V24N

24+2 Moduli, 347x388x139 mm



CON MORSETTIERA

□ V9R1

□ V9R2

□ V24R1

□ V24R2

R1: Modulo con morsetteria 113PE-1.

R2: Moduli con morsetteria 113PE-1 e 113N-1

*Morsettieria non inclusa, eccetto nei Cod. V9R1, V9R2, V24R1 e V24R2

Accessoris.

CER-MP28	Serratura.
113PE-1	Blocco di connessione isolato. Morsettiere 13x6 mm² + 4x16 mm². Colore verde.
113N-1	Blocco di connessione isolato. Terminale neutro 13x6 mm² + 4x16 mm². Colore blu.
TACV9	Coperchio cieco completo.
TACV9N	Coperchio cieco completo.
TS-V24	Setto separatore.

Cassette di distribuzione IP65

indubox



Possibilità di utilizzare un blocco di sicurezza con i cod.: 1308, 1311, 1316, 1336 e 1348.

Diversità di accessori

Máx 63A

Coperture rinforzate


Viti in acciaio inox per serraggio ultrarapido

Pretagliato laterale, superiore

Ampio spazio per il cablaggio

140 mm di profondità

MONTAGGI SPECIALI



Scopri di più



Cod. 1303

3 Moduli. 85x155x100.



Cod. 1304

4 Moduli. 120x200x115.



Cod. 1306B

6 Moduli. 170x200x115.



Cod. 1308B

8 Moduli. 215x200x115.



Cod. 1308A

8 Moduli. 215x200x160.



Cod. 1311A

11 Moduli. 270x250x160.



Cod. 1312

12 Moduli. 270x250x160.



Cod. 1332

32 Moduli. 362x500x160.



Cod. V24

24+2 Moduli. 347x388x139.



Cod. 1336P

36 Moduli. 362x362x160.



Cod. 1348P

48 Moduli. 362x500x160.



Cod. 1308P

8 Moduli. 215x500x160.



Cod. 1311P

11 Moduli. 270x500x160.



Cod. 1316P

16 Moduli. 362x500x160.



Cod. 1322P

22 Moduli. 270x500x160.



Cod. 818A

Dimensioni interne :
207x192x131.
Dim. esterne: 215x200x140.



Cod. 818B

Dimensioni interne :
207x192x86.
Dim. esterne: 215x200x95.



Cod. 820P

Dimensioni interne :
263x493x129.
Dim. esterne:
270x500x140.



Cod. 821P

Dimensioni interne :
355x493x129.
Dim. esterne:
362x500x140.



Cod. 822

Dimensioni interne : 354x354x131.
Dimensioni esterne 362x362x140.

*Le referenze Indubox possono essere fornite nella versione termoretraibile aggiungendo la lettera "R" all'inizio della referenza, ad esempio R1303. Senza "R" per la versione con scatola di cartone, ad esempio 1303.

*Se si desidera che la cassette di distribuzione includa le morsettiere, è necessario aggiungere "R1" per una morsettiere e "R2" per due alla fine della referenza.



Scopri di più



INCASSO



1
66/128

Cod. 8692 Cod. 8692PF
2 Moduli. 60x130x62



1
30

Cod. 8694 Cod. 8694PF
4 Moduli. 125x195x72



1
12

Cod. 5108 Cod. 5108PF
8 Moduli. 205x233x72.



1
10

Cod. 8688 Cod. 8688PF
12 Moduli. 277x220x72



1
11

Cod. PS1221 Cod. PS1221PF
12+2 Moduli. 320x233x75



1
12

Cod. 8685 Cod. 8685PF
18 Moduli. 386x225x72



1
5

Cod. PS2441 Cod. PS2441PF
24+4 Moduli. 320x420x75



1
5

Cod. 8206 Cod. 8206PF
40 Moduli. 400x320x72



1
4

Cod. PS3661 Cod. PS3661PF
36+6 Moduli. 360x528x86



1
5

Cod. PS541 Cod. PS541PF
54 Moduli. 320x670x75

DA PARETE



1
126

Cod. 8692S Cod. 8692SPF
2 Moduli. 62x140x85.



1
30

Cod. 8684 Cod. 8684PF
4 Moduli. 150x225x95.



1
12

Cod. 5109 Cod. 5109PF
8 Moduli. 247x249x104.



1
10

Cod. 8703 Cod. 8703PF
12 Moduli. 302x247x104.



1
11

Cod. PS1222 Cod. PS1222PF
12+2 Moduli. 362x250x104.



1
10

Cod. 8704 Cod. 8704PF
18 Moduli. 407x247x104.



1
4

Cod. PS2442 Cod. PS2442PF
24+4 Moduli. 362x438x104.



1
5

Cod. 8216 Cod. 8216PF
40 Moduli. 423x353x104.



1
5

Cod. PS3662 Cod. PS3662PF
36+6 Moduli. 362x544x104.



1
5

Cod. PS542 Cod. PS542PF
54 Moduli. 362x686x104.


*Le referenze Arelos possono essere fornite nella versione termoretraibile aggiungendo la lettera "R" all'inizio della referenza, ad esempio R8703. Senza "R" per la versione con scatola di cartone, ad esempio 8703.

*Se si desidera che la centralini di distribuzione includa morsettiere, è necessario aggiungere "R1" per una morsettiere e "R2" per due alla fine della referenza.

Centralini di distribuzione da incasso



Scopri di più

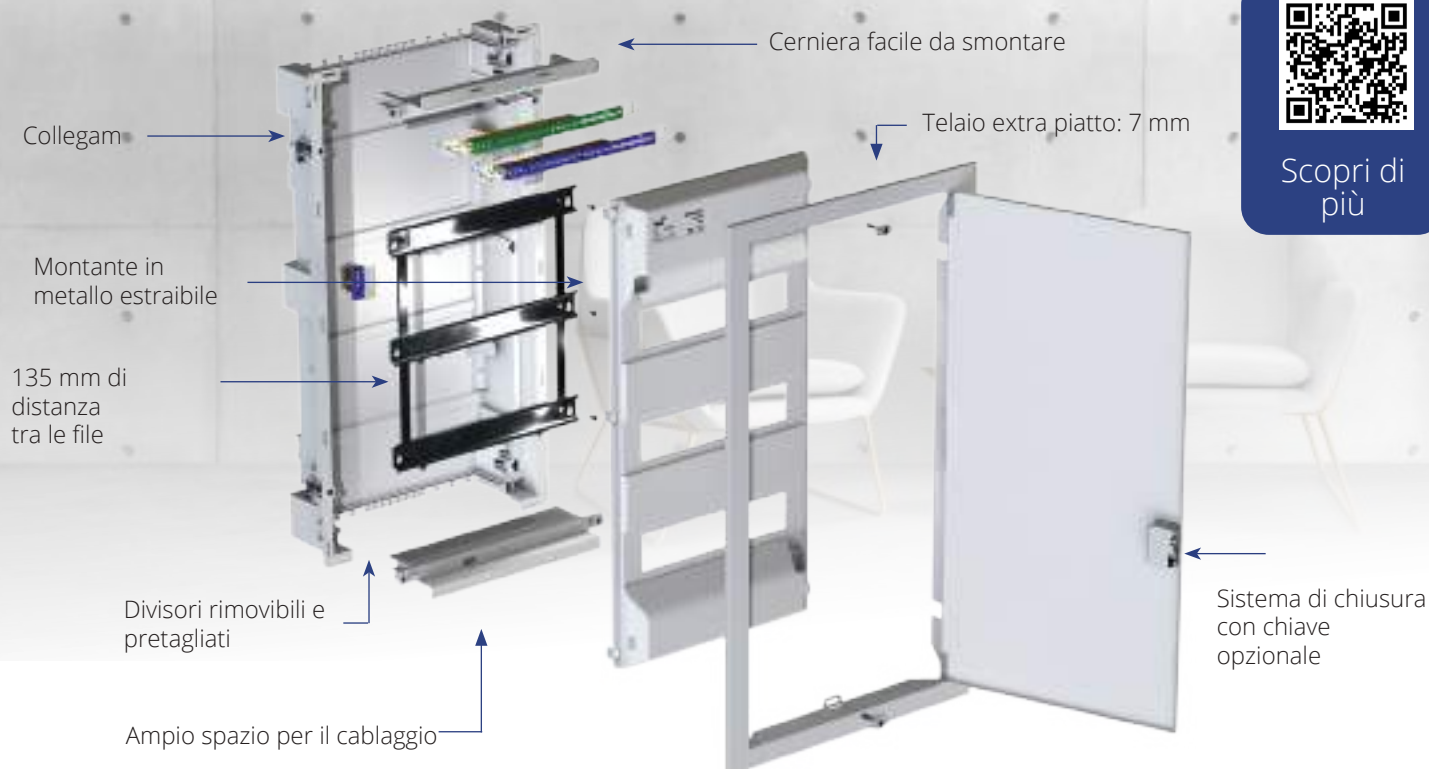

*Se si desidera che la cassetta di distribuzione includa le morsettiere, è necessario aggiungere "R1" per una morsettiera e "R2" per due alla fine della referencia.



Cod. MP14

14 Moduli, 1 fila, 330x297x88.
(Cod. MP14QC include il morsetto di connessione rapida).



Cod. MP28

28 Moduli, 2 file, 330x432x88.
(Cod. MP28QC include il morsetto di connessione rapida).



Cod. MP42

42 Moduli 3 file, 330x613x88.
(Cod. MP42QC include il morsetto di connessione rapida).



Cod. MP56

56 Moduli, 4 file, 330x748x88.
(Cod. MP56QC include il morsetto di connessione rapida).

CARTONGESSO

MP14HGW
MP28HGW
MP42HGW
MP56HGW



Cod. MP14NG

14 Moduli, 1 fila, 330x297x88.
(Cod. MP14QC include il morsetto di connessione rapida).



Cod. MP28NG

28 Moduli, 2 file, 330x432x88.
(Cod. MP28QC include il morsetto di connessione rapida).



Cod. MP42NG

42 Moduli 3 file, 330x613x88.
(Cod. MP42QC include il morsetto di connessione rapida).



Cod. MP56NG

56 Moduli, 4 file, 330x748x88.
(Cod. MP56QC include il morsetto di connessione rapida).

Montaggi e soluzioni su misura



Quadri industriali e da cantiere

Quadri assemblati per l'uso in cantieri, installazioni provvisorie, ambienti industriali o infrastrutture tecniche. Tutti i modelli sono corredati di documentazione tecnica completa e dichiarazione di conformità, in ottemperanza ai requisiti normativi e di sicurezza.

Scopri di più



Quadri per impianti fotovoltaici

I quadri di controllo stringhe sono progettati per offrire una protezione avanzata per impianti fotovoltaici in corrente continua (DC) e alternata (AC). Permettono un controllo sicuro ed efficiente degli ingressi e delle uscite.

Scopri di più



Quadri per veicolo elettrico

La gamma di centralini per la ricarica di veicoli elettrici di Solera è progettata per soddisfare le esigenze tecniche delle infrastrutture di ricarica moderne. Realizzati con materiali di alta qualità e conformi agli standard di sicurezza più rigorosi, questi centralini sono ideali per installazioni residenziali e ambienti commerciali e industriali.

Scopri di più



Quadri di protezione per piscine

Questi centralini consentono di gestire i circuiti di pompe, filtrazione, illuminazione subacquea, illuminazione da giardino ed apparecchiature ausiliarie, in contesti residenziali e commerciali.

Scopri di più



Multibox

Armadi termoplastici. IP65. IK10



UV

HF

650°C
GWT

IP65

IK10

Articolo	IP'	IK	Porta	Descrizione	Dimensioni (mm)		
MB203013UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	200 x 300 x 130	1	1
MB203013TPUV	65	10	Trasparente	Con piastra metallica. Resistenza UV	200 x 300 x 130	1	1
MB253515UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	250 x 350 x 150	1	1
MB253515TPUV	65	10	Trasparente	Con piastra metallica. Resistenza UV	250 x 350 x 150	1	1
MB304017UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	300 x 400 x 170	1	1
MB304017TPUV	65	10	Trasparente	Con piastra metallica. Resistenza UV	300 x 400 x 170	1	1
MB304022UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	300 x 400 x 220	1	1
MB304022TPUV	65	10	Trasparente	Con piastra metallica. Resistenza UV	300 x 400 x 220	1	1
MB355019UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	350 x 500 x 190	1	1
MB355019TPUV	65	10	Trasparente	Con piastra metallica. Resistenza UV	350 x 500 x 190	1	1
MB405018UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	400 x 500 x 180	1	1
MB405018TPUV	65	10	Trasparente	Con piastra metallica. Resistenza UV	400 x 500 x 180	1	1
MB405024UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	400 x 500 x 240	1	1
MB405024TPUV	65	10	Trasparente	Con piastra metallica. Resistenza UV	400 x 500 x 240	1	1
MB406020UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	400 x 600 x 200	1	1
MB406020TPUV	65	10	Trasparente	Con piastra metallica. Resistenza UV	400 x 600 x 200	1	1
MB506022UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	500 x 600 x 220	1	1
MB506022TPUV	65	10	Trasparente	Con piastra metallica. Resistenza UV	500 x 600 x 220	1	1
MB507025UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	500 x 700 x 250	1	1
MB507025TPUV	65	10	Trasparente	Con piastra metallica. Resistenza UV	500 x 700 x 250	1	1
MB608026UV	65	10	Liscia	Con piastra metallica. Resistenza UV	600 x 800 x 260	1	1
MB608026TPUV	65	10	Trasparente	Con placa metálica. Resistenza UV	600 x 800 x 260	1	1

Polibox

Armadi in vetroresina. IP66. IK10



UV

HF

650°C
GWT

IP66

IK10

Articolo	IP'	IK	Porta	Dimensioni (mm)		
PX253016	66	10	Liscia	250 x 300 x 160	1	1
PX253016TP	66	10	Trasparente	250 x 300 x 160	1	1
PX304020	66	10	Liscia	300 x 400 x 200	1	1
PX304020TP	66	10	Trasparente	300 x 400 x 200	1	1
PX405020	66	10	Liscia	400 x 500 x 200	1	1
PX405020TP	66	10	Trasparente	400 x 500 x 200	1	1
PX506025	66	10	Liscia	500 x 600 x 250	1	1
PX506025TP	66	10	Trasparente	500 x 600 x 250	1	1
PX608030	66	10	Liscia	600 x 800 x 300	1	1
PX608030TP	66	10	Trasparente	600 x 800 x 300	1	1
PX8510035	66	10	Liscia	850 x 1000 x 350	1	1



Cod. P1-70PC

Ø 70 x 35



Cod. P3-80PC Cod. P3-80PL

80 x 80 x 35.



Cod. P4-100PC Cod. P4-100PL

100 x 100 x 45.



Cod. P4-100VC Cod. P4-100VCTP Cod. P4-100V

100 x 100 x 50



Cod. P6-153VMC

153 x 110 x 55
Viti metal



Cod. P6-153VC Cod. P6-153VCTP Cod. P6-153V

150 x 110 x 70



Cod. P7-160VC Cod. P7-160VCTP Cod. P7-160V

160 x 135 x 70.



Cod. P9-220VC Cod. P9-220VCTP Cod. P9-220V

220 x 170 x 80.



Cod. P10-220VCA Cod. P10-220VCTPA Cod. P10-220VA

220 x 170 x 140.



Cod. P12-310VC Cod. P12-310VCTP Cod. P12-310V

310 x 240 x 125.

Scatole di derivazione



Scopri di più



STAGNE. CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE COLORE NERO

P4-100VCN	IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 100x100x50.	8423220010482	6	120
P6-153VCN	IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 153x110x70.	8423220009165	4	64
P7-160VCN	IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 160x135x70.	842322000457	1	50
P9-220VCN	IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 220x170x80.	8423220004764	1	30
P4-100VN	IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 100x100x55.	8423220010475	6	120
P6-153VN	IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 153x110x65.	8423220009172	4	64
P7-160VN	IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 160x135x70.	8423220004870	1	58
P9-220VN	IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. 220x170x80.	8423220004887	1	32
P12-310VN	IP65, IK08. Viti filettate in plastica. Sigillabile. 310x240x125.	8423220066021	1	12

STAGNE. Cassette di derivazione stagne con profilo DIN da 35 mm



STAGNE. CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE CON PROFILO DIN DA 35MM.

P7-160VCG	IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. 160x135x70.	8423220087729	1	50
P7-160VTPG	IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. 160x135x70.	8423220005372	1	58
P9-220VCG	IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. 220x170x80.	8423220066106	1	30
P10-220VCAG	IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. 220x170x140.	8423220058675	1	20
P9-220VTPG	IP55, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. 220x170x80.	8423220005389	1	32
P7-160VG	IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. 160x135x70.	8423220006270	1	58
P9-220VG	IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. 220x170x80.	8423220006195	1	32
P10-220VAG	IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. 220x170x140.	8423220064942	4	64
P12-310VG	IP65, IK08. Viti filettate in plastica. Sigillabile. Colore grigio. 310x240x125.	8423220039889	1	12

STAGNE. Cassette di derivazione colore nero



STAGNE. CASSETTE DI DERIVAZIONE STAGNE SENZA CONI

818A	IP65. IK08. 215x200x140. Parte laterale liscia.	8423220084452	1	18
818B	IP65, IK08. 215x200x95. Viti INOX a chiusura rapida. Coperchio liscio.	8423220084469	1	22
819	IP65, IK08. 270x250x140. Viti INOX a chiusura rapida.	8423220255050	1	12
820	IP65, IK08. 270x500x140. Coperchio liscio. Viti INOX a chiusura rapida.	8423220048089	1	6
821	IP65, IK08. Viti da ¼ di giro. Sigillabile. Colore grigio. 165x145x84.	8423220006270	1	58
822	IP65, IK08. 362x362x140. Coperchio liscio. Viti INOX a chiusura rapida.	8423220227453	1	6

Protezioni



Certificazione
AENOR per
magnetotermici e
differenziali

960°C
GWT

RoHS

HF



Scopri di
più

PROTEZIONI. Interruttori automatici magnetotermici | Salvavita | Interruttore orario

Descrizione

Interruttori magnetotermici. Potere di interruzione 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curva C. De 10A a 63A

Interruttori magnetotermici. Potere di interruzione 6kA. 240 AC. (50-60Hz). Curva C. De 10A a 40A.

Interruttori magnetotermici. Potere di interruzione 6kA. 240 AC. (50-60Hz). Curva C. 1P+N. 2 moduli. De 10A a 63A

Interruttori magnetotermici. Potere di interruzione 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curva C. 2P, 3P e 4P. 2, 3 e 4 moduli. De 10A a 63A.

Differenziali. Potere di interruzione 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Classe A. 2P e 4P. 2 e 4 moduli. De 25A a 40A.

Differenziali. Potere di interruzione 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Classe AC. 2P e 4P. 2 e 4 moduli. De 25A a 63A.

Differenziali. Potere di interruzione 10kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Classe A. 2P . 5 moduli. De 40A.

Altri prodotti

FASCETTE

Ampia gamma



MATERIALE DI ILLUMINAZIONE



Portalamпада
in materiale
termoplastico. E-14



Portalamпада
in materiale
termoplastico. E-27



Portalamпада in
porcellana. E-14



Portalamпада in
porcellana. E-27



Portalamпада in
porcellana. E-40



Portalamпада per
alogene / LED



Interruttori



Segnalazione

Solera

INAS

RETE COMMERCIALE NAZIONALE



Solera SA | International



@solera_international



@soleras.a.9271

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U
C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) Spagna
T: +34 961 322 301
export@psolera.com

www.psolera.com